


# QUITAR BLOQUEO DE CLARO HONOR X9 ANY-LX3 USAREMOS LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS UNLOCKTOOL Y HxD FREEWARE




1. PASO UNO DESTAPAR EL DISPOSITIVO PARA PODER REALIZAR  
EL TEST POINT CON BATERIA CONECTADA


OJO SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LAS INDICACIONES NO NOS  
HACEMOS RESPONSABLES POR UN MAL PROCESO REALIZADO  
DETALLAMOS EL PROCESO LO MEJOR POSIBLE

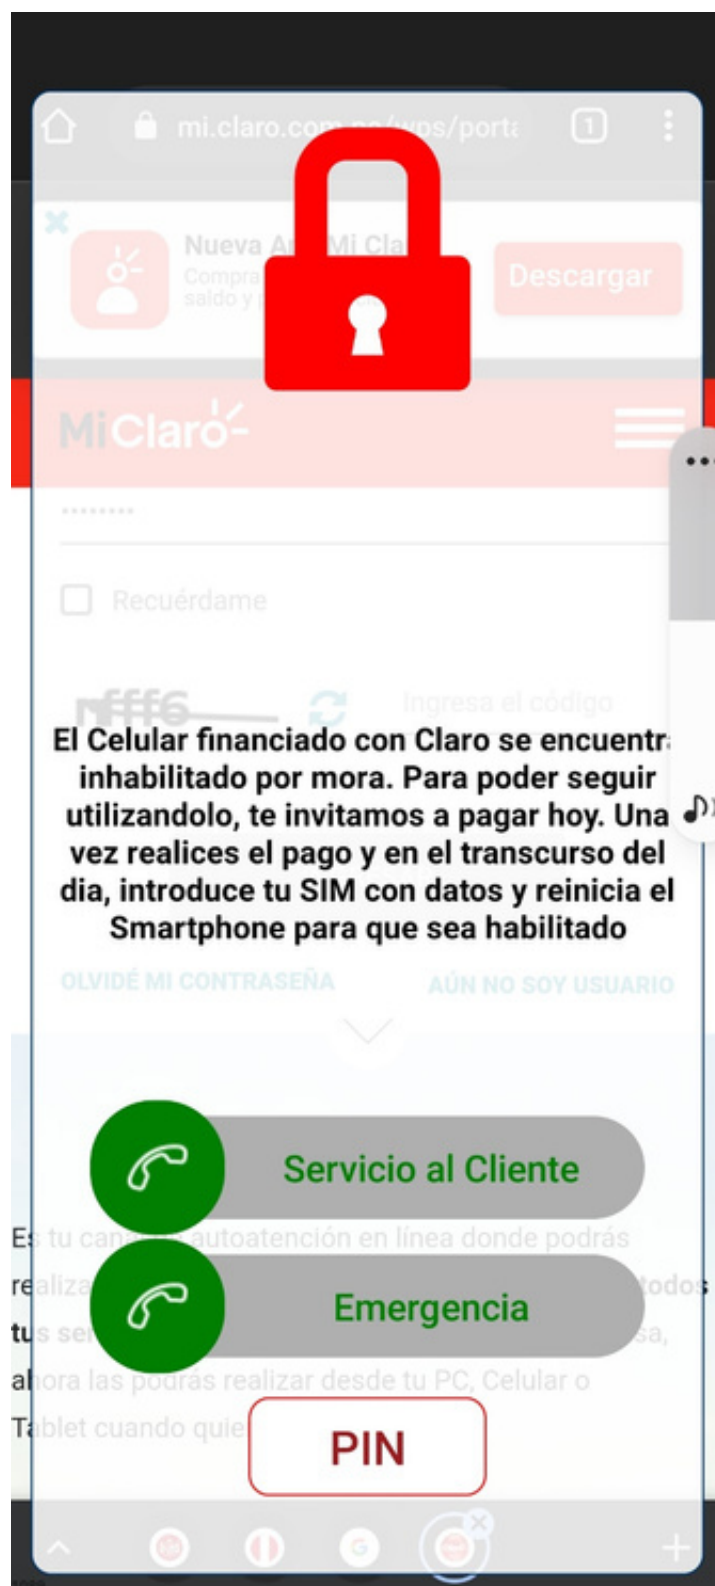


1. ABRIR EL PROGRAMA UNLOCK TOOL Y SELECCIONAR  
PESTAÑA QUALCOMM

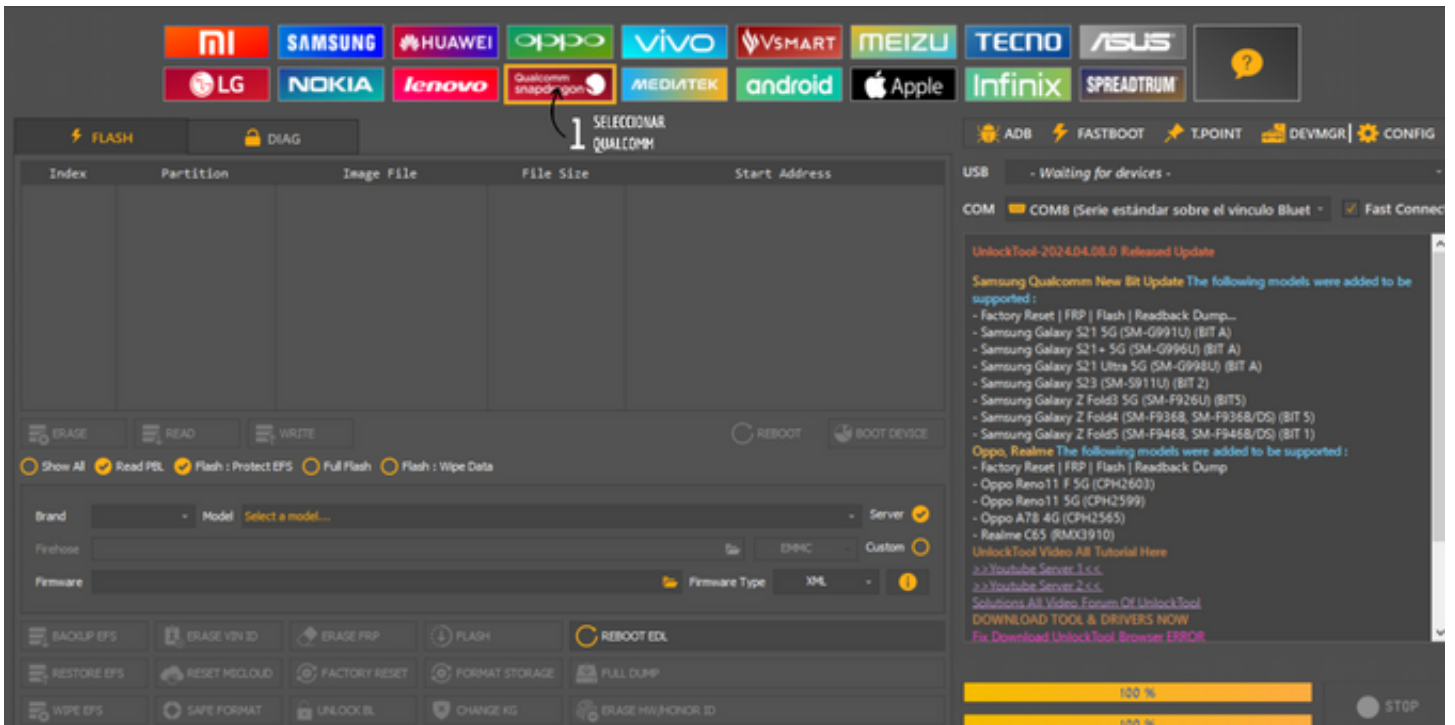

1. CON EL DISPOSITIVO YA CONECTADO EN MODO TP SELECCIONAMOS PESTAÑA BRAND Y ELEGIMOS HUAWEI LUEGO EL MODELO HONOR X8

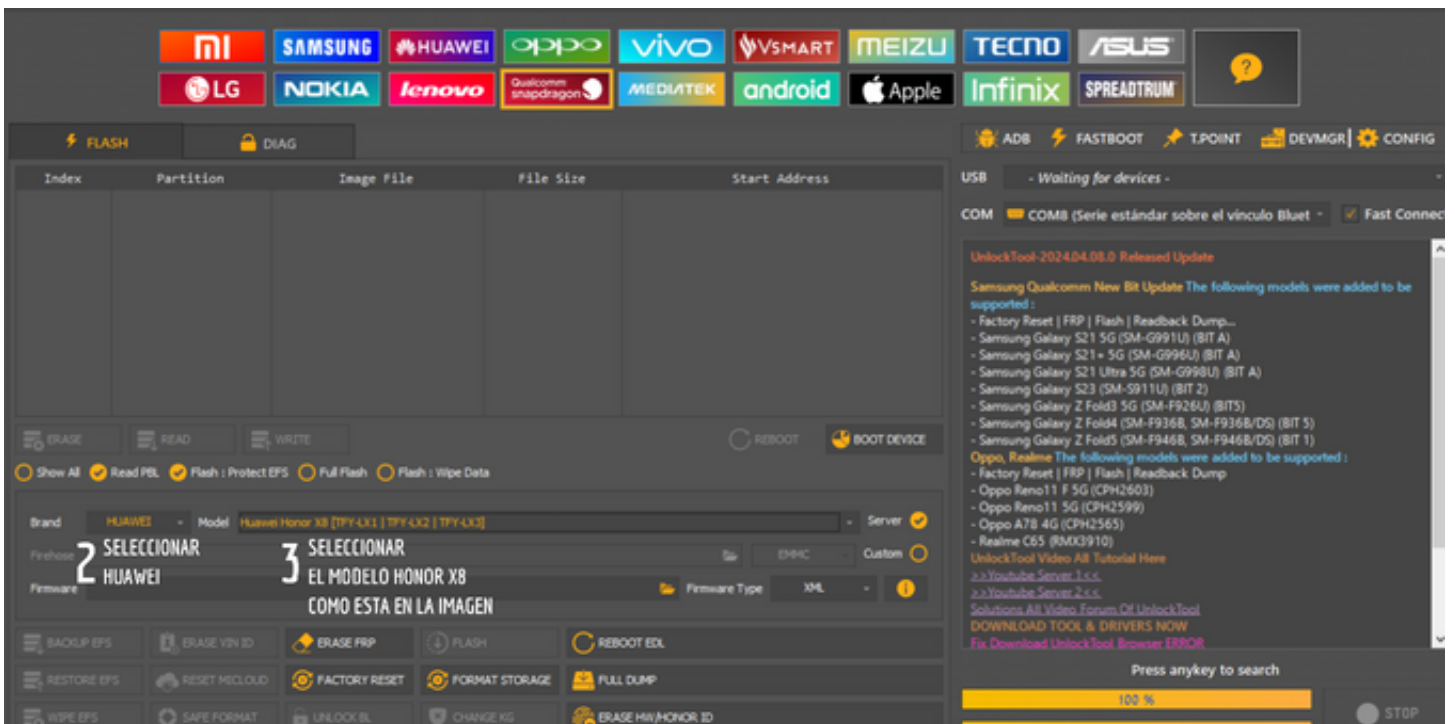

1. SELECCIONAMOS LA PESTAÑA BOOT DEVICE Y ESPERAMOS A QUE NOS LEA LA INFORMACION

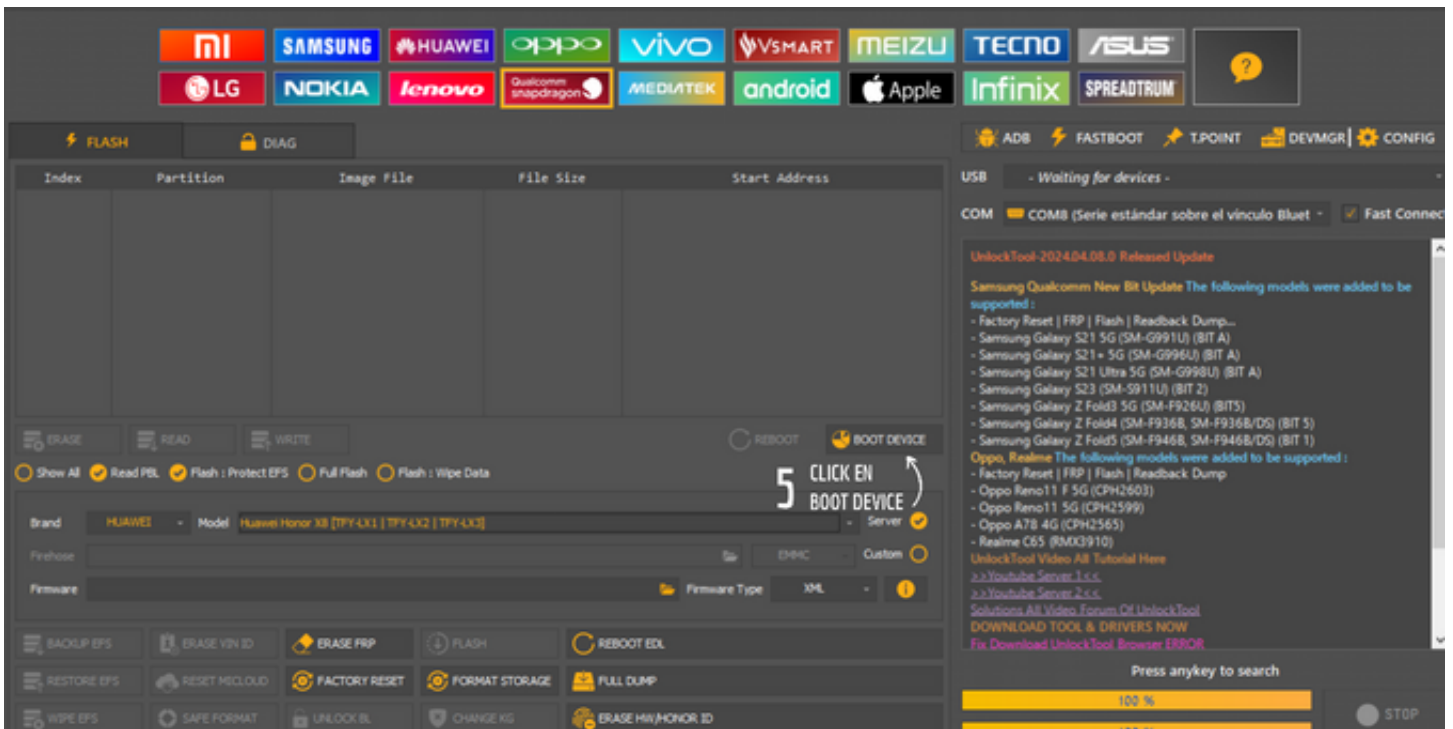

1. DESPUES QUE NOS LEA LA INFORMACION SELECCIONAMOS OEMINFO




1. DAMOS CLICK DERECHO Y SELECCIONAMOS READ OEMINFO




2. NOS GUARDARA UN ARCHIVO QUE VAMOS A MODIFICAR  
GUARDARLO EN UNA CARPETA QUE TENGAMOS A LA MANO


1. YA CON EL ARCHIVO OEMINFO GUARDADO EN UNA CARPETA  
ABRIMOS EL PROGRAM HxD

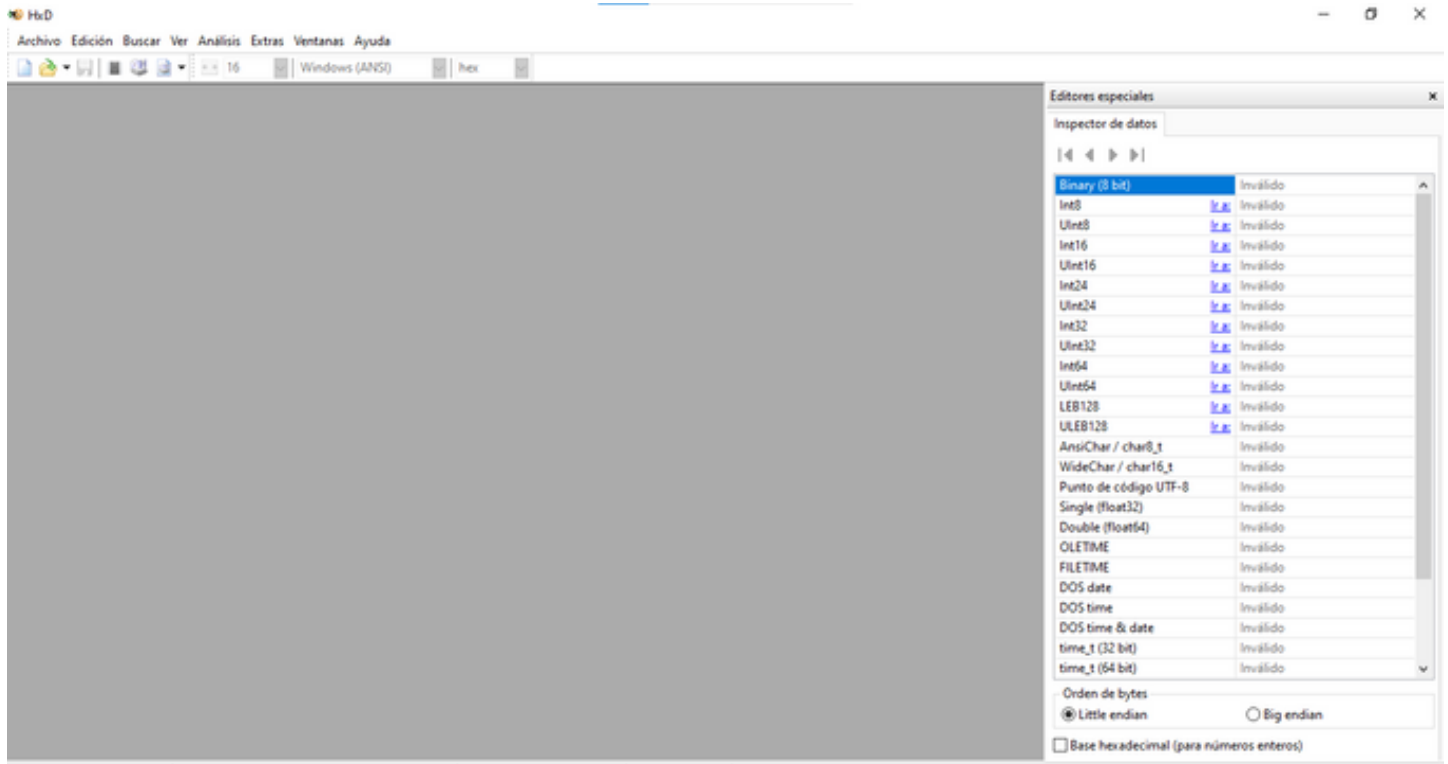

1. YA CON EL PROGRAMA ABIERTO SELECCIONAMOS LA PESTAÑA  
ARCHIVO Y ABRIR ARCHIVO Y SELECCIONAMOS EL ARCHIVO  
OEMINFO QUE GUARDAMOS EN LA CARPETA

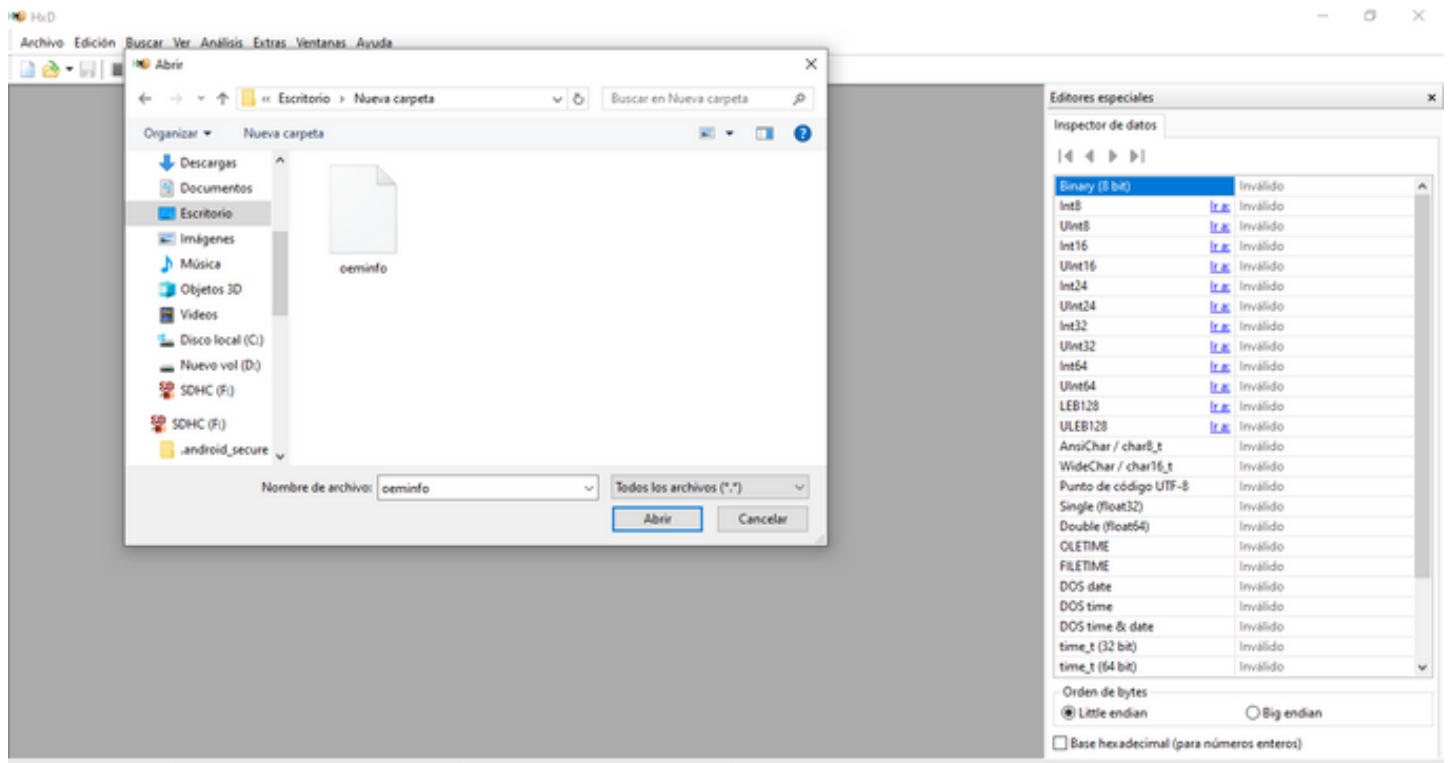

# 1. SELECCIONAMOS LA PESTAÑA BUSCAR Y ESCRIBIMOS LA PALABRA CLARO LUEGO DAMOS EN ACEPTAR

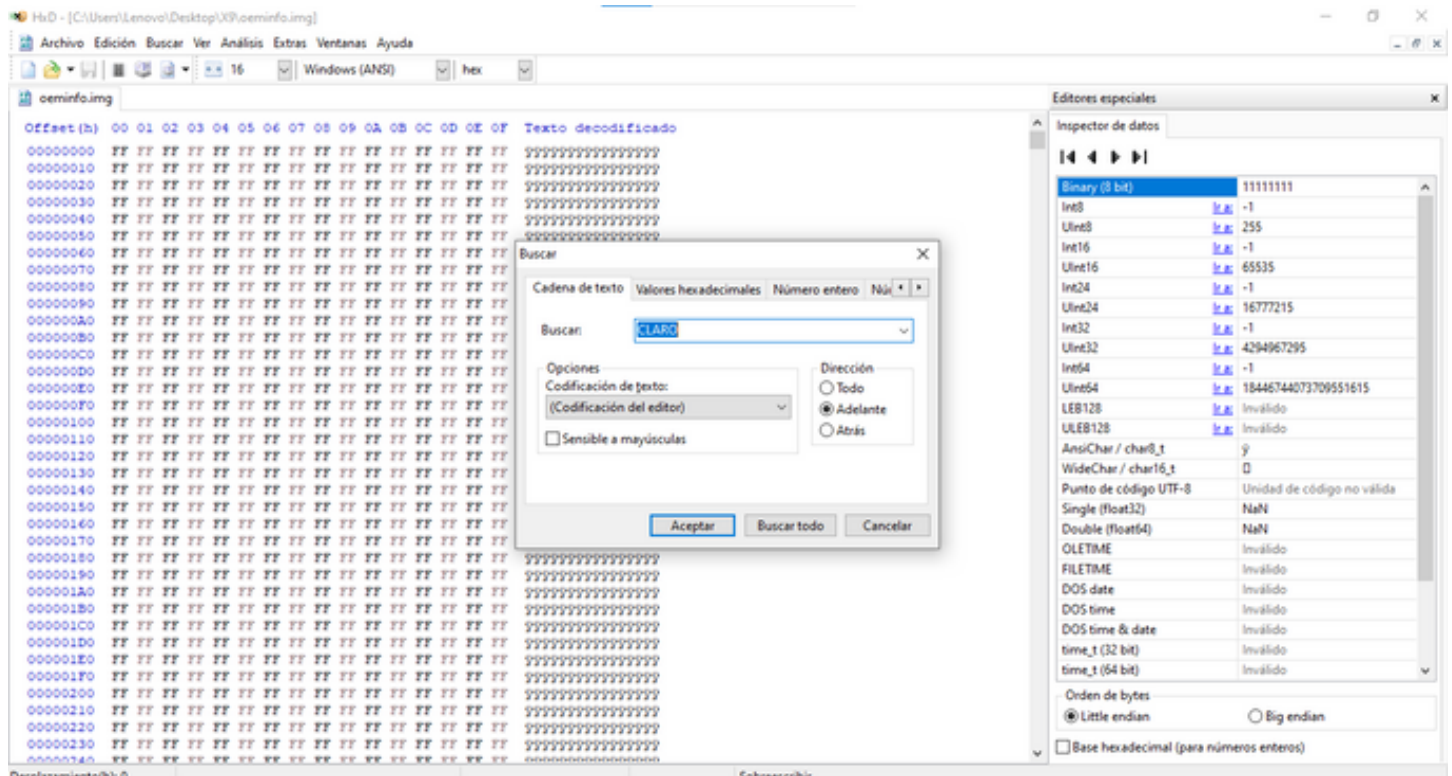

# 1. NOS ARROJARA LA BUSQUEDA Y MARCARA EL TEXTO CLARO


```
000111D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF YYYYYYYYYYYYYYYY
000111E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011200 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011210 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011220 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011230 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011240 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011250 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
```

1. MODIFICAREMOS LOS PRIMEROS 3 VALORES UNICAMENTE LOS PRIMEROS 3 LOS REEMPLAZAREMOS POR LO SIQUIENTE "FF FF FF" SI VEN LA PALABRA CLARO DE LA IMAGEN ANTERIOR SE MODIFICO DESPUES DE LAS 3 "YYY" PONEN UNICAMENTE "HW" LES TIENE QUEDAR COMO EN LA IMAGEN DE REFERENCIA RECUERDEN SOLO MODIFICAR LOS PRIMEROS 3 VALORES COMO MUESTRA LA IMAGEN LUEGO MODIFICAR "HW" DESPUES DE LAS 3 "YYY"


```
00011180 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011190 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000111F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011200 FF FF FF 40 57 6C 61 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011210 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011220 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011230 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011240 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011250 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011260 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011270 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011280 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
00011290 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000112A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000112B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9999999999999999
000112C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0000000000000000
```

1. DESPUES DE REALIZAR LA MODIFICACION DEL ARCHIVO LO GUARDAMOS EN OTRA CARPETA
2. REGRESAMOS A UNLOCKTOOL Y SELECCIONAMOS OEMINFO CLICK DERECHO WRITE OEMINFO SELECCIONAMOS EL ARCHIVO QUE MODIFICAMOS Y ESPERAMOS A QUE TERMINE DE REALIZAR EL PROCESO



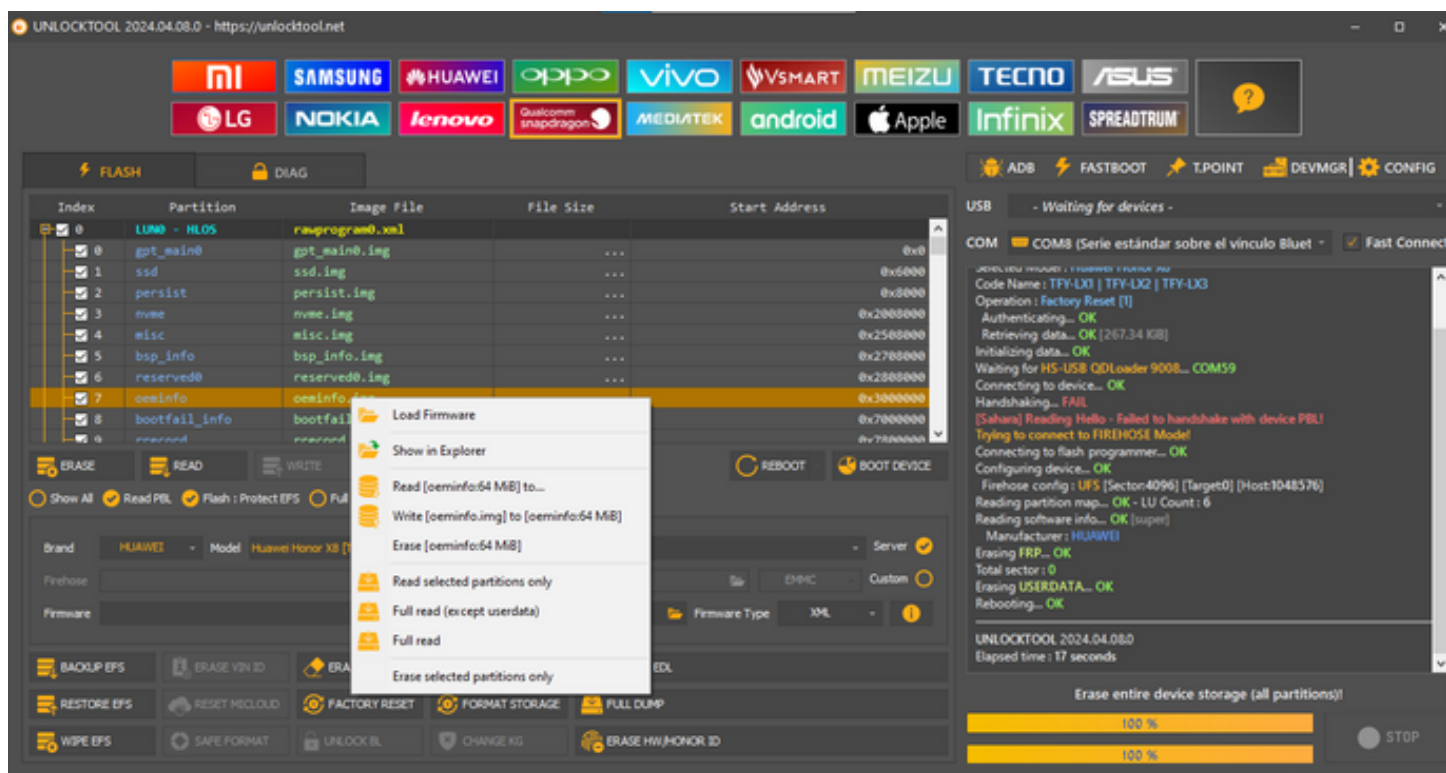

1. DESPUES QUE TERMINE EL PROCESO DE WRITE OEMINFO SELECCIONAMOS LA CASILLA FACTORY RESET Y ESPERAMOS A QUE TERMINE EL PROCESO.

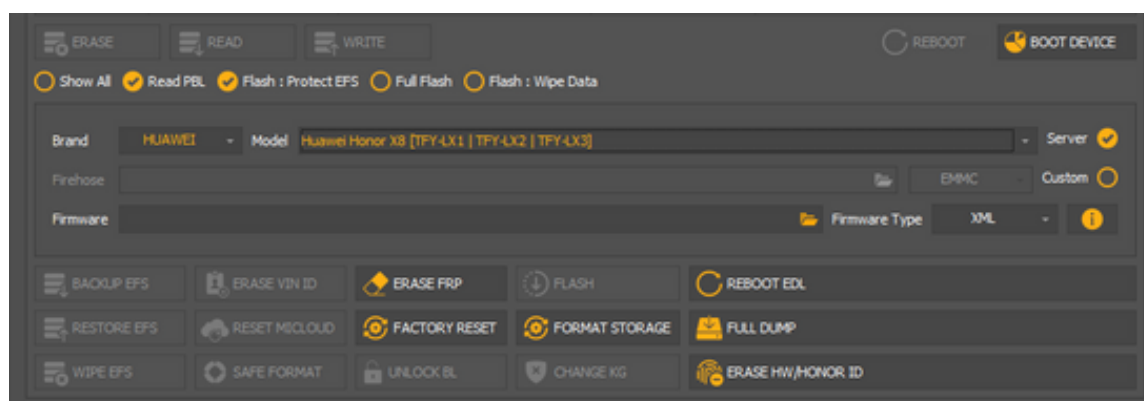

1. PARA TERMINAR EL DISPOSITIVO SE REINICIARA AUTOMATICAMENTE Y TERMINAREMOS EL PROCESO DE CONFIGURACION EN EL DISPOSITIVO CON ESQ QUEDARA LISTO Y EL BLOQUEO ELIMINADO DE FORMA PERMANENTE

